


Datenblatt

Tentor Move Forte T-Q610A 10,1 Zoll Industrial Rugged Tablet Android
Extrem robustes Display für Industrie, Logistik und Transport

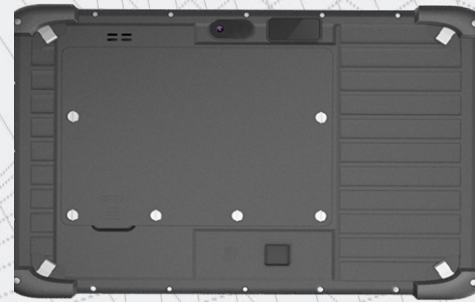

Vorteile

Display
 Prozessor
 Version

Extrem robustes Multi-Touch Display für Industrie, Logistik und Transport
 Qualcomm Prozessor für starke Performance um Anwendungen flüssig zu betreiben
 Android und ist somit mit einer Vielfalt an Software kompatibel

Produktinformationen

Produktbezeichnung Tentor Move Forte T-Q610A
 Produktgruppe 10,1" Industrial Rugged Tablet

LCD

Bildschirm 16:10 IPS
 Auflösung 1280 x 800
 Touch Display 10 Punkte Touchscreen
 Helligkeit 400 cd/m2

Hardware

CPU Qualcomm
 Speicher 4GB + 64GB
 Betriebssystem Android 9
 Lautsprecher Integrierter wasserdichter 8Ω/0,8W-Lautsprecher
 Kamera (Front) / (Rückseite) 2.0 MP / 13.0 MP
 Integriert Schwerkraft-Beschleunigungssensor

Benutzer Umgebung

Tentor Forte Industrial Rugged Tablet

IP65	IP65 Report: Water Resistance: IP-X5, Dust Resistance: P-6X Report ID no.: SET2015
CE-NB / MIL-STD-810G	Ja
Batterie	UN3803, MSDS, IEC62133
Fallhöhe	100cm Verbundholzböden, im Status Betrieb
Betriebstemperatur	-10 °C to 50 °C
Speichertemperatur	-30 °C to 70 °C
Luftfeuchtigkeit	95% nicht-kondensierend

Kommunikation

WLAN	Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11 (a/b/g/n/ac) 2.4G + 5.0G dual band
Bluetooth / GPS	BT4.0 / GPS
4G (optional)	LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900MHz

Datenerfassung

NFC (optional)	ISO/IEC 14443A
1D Barcode scanner (optional)	Honeywell N4313
2D Barcode Scanner (optional)	Zebra SE4710

Anschlüsse & Steckplätze

SD Karte	Support SDHC/SDXC; max: 128G
USB	1x USB 3.0, 1x Typ C
DC-Buchse	DC 5V 3A ϕ 3.5mm, 1x Power connector
Kopfhörerausgang	ϕ 3.5mm Standard, 1x Kopfhörer-Buchse
Audio & Video Output	1x MINI HDMI
Pogo Pin	Slot, 12pin, 1x Pogo Pin
Serieller Port (DB9)	RS232 TTL
Ethernet Port (RJ45)	10/100 Selbst-Adaption

Standard Zubehör

USB Kabel	USB auf Mikro 5P L=1.2M, 4-adriges Aluminium-Kabel
Netz-Adapter	3-in-1 - Eingang: AC100V/ 240V; 50Hz/60Hz, Ausgang: DC 5V/3A

Optionales Zubehör

Handschlaufe	Lichee-Muster PU, Größe 14cm*20.5cm; Gewicht: 52g
Handschreibstift	Gehäuse: Aluminium-Legierung
Kfz-Ladegerät	Eingang 12V-24V, Ausgang 5V/3A
Fahrzeughalterung VHM 10	Aktive Fahrzeughalterung mit 2x USB, 1x RJ45, 1x RS232 inkl. Autoladegerät
Gabelstapler-Montage RTM 10	abschließbare Montageplatte, passiv, inkl. Autoladegerät und Schraubensatz
Aktive Box 5V	Aktive Ladestation mit 3x USB, 1x RJ45, funktioniert mit allen RTM-Halterungen
Docking	Ladestation mit 3x USB, 1x RJ45, 1x DC; Gewicht: 292g
Ersatz-Batterie	3.7V 10000mAh; Standard-Backup-Akku; Gewicht: 241g

Tentor.