


## Datenblatt

### Tentor Move Forte T-Q612A 12 Zoll Industrial Rugged Tablet Android Extrem robustes Display für Industrie, Logistik und Transport

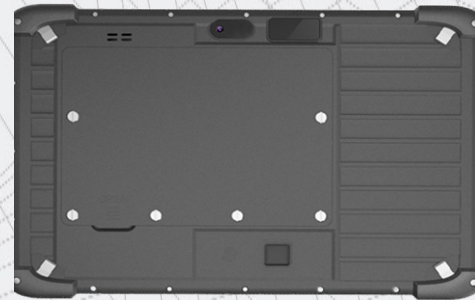

## Vorteile

Display  
Prozessor  
Version

Extrem robustes Multi-Touch Display für Industrie, Logistik und Transport  
Qualcomm Prozessor für starke Performance um Anwendungen flüssig zu betreiben  
Android und ist somit mit einer Vielfalt an Software kompatibel

## Produktinformationen

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Produktbezeichnung | Tentor Move Forte T-Q612A    |
| Produktgruppe      | 12" Industrial Rugged Tablet |

## LCD

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Bildschirm    | 16:10 IPS             |
| Auflösung     | 1280 x 800            |
| Touch Display | 10 Punkte Touchscreen |
| Helligkeit    | 400 cd/m2             |

## Hardware

|                              |   |
|------------------------------|---|
| CPU                          | Qualcomm  |
| Speicher                     | 4GB + 64GB                                      |
| Betriebssystem               | Android 9                                       |
| Lautsprecher                 | Integrierter wasserdichter 8Ω/0,8W-Lautsprecher |
| Kamera (Front) / (Rückseite) | 2.0 MP / 13.0 MP                                |
| Integriert                   | Schwerkraft-Beschleunigungssensor               |

## Benutzer Umgebung

Tentor Forte Industrial Rugged Tablet

|                      |  |
|----------------------|--|
| IP65                 | IP65 Report: Water Resistance: IP-X5, Dust Resistance: P-6X Report ID no.: SET2015 |
| CE-NB / MIL-STD-810G | Ja   |
| Batterie             | UN3803, MSDS, IEC62133   |
| Fallhöhe             | 100cm Verbundholzböden, im Status Betrieb  |
| Betriebstemperatur   | -10 °C to 50 °C  |
| Speichertemperatur   | -30 °C to 70 °C  |
| Luftfeuchtigkeit     | 95% nicht-kondensierend  |

## Kommunikation

|                 |   |
|-----------------|---|
| WLAN            | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11 (a/b/g/n/ac) 2.4G + 5.0G dual band |
| Bluetooth / GPS | BT4.0 / GPS   |
| 4G (optional)   | LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900MHz |

## Datenerfassung

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| NFC (optional)                | ISO/IEC 14443A  |
| 1D Barcode scanner (optional) | Honeywell N4313 |
| 2D Barcode Scanner (optional) | Zebra SE4710    |

## Anschlüsse & Steckplätze

|                      |  |
|----------------------|--|
| SD Karte             | Support SDHC/SDXC; max: 128G               |
| USB                  | 1x USB 3.0, 1x Typ C                       |
| DC-Buchse            | DC 5V 3A $\phi$ 3.5mm, 1x Power connector  |
| Kopfhörerausgang     | $\phi$ 3.5mm Standard, 1x Kopfhörer-Buchse |
| Audio & Video Output | 1x MINI HDMI                               |
| Pogo Pin             | Slot, 12pin, 1x Pogo Pin                   |
| Serieller Port (DB9) | RS232 TTL                                  |
| Ethernet Port (RJ45) | 10/100 Selbst-Adaption                     |

## Standard Zubehör

|              |  |
|--------------|--|
| USB Kabel    | USB auf Mikro 5P L=1.2M, 4-adriges Aluminium-Kabel           |
| Netz-Adapter | 3-in-1 - Eingang: AC100V/ 240V; 50Hz/60Hz, Ausgang: DC 5V/3A |

## Optionales Zubehör

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Handschlaufe                | Lichee-Muster PU, Größe 14cm*20.5cm; Gewicht: 52g                              |
| Handschreibstift            | Gehäuse: Aluminium-Legierung   |
| Kfz-Ladegerät               | Eingang 12V-24V, Ausgang 5V/3A   |
| Fahrzeughalterung VHM 10    | Aktive Fahrzeughalterung mit 2x USB, 1x RJ45, 1x RS232 inkl. Autoladegerät     |
| Gabelstapler-Montage RTM 10 | abschließbare Montageplatte, passiv, inkl. Autoladegerät und Schraubensatz     |
| Aktive Box 5V               | Aktive Ladestation mit 3x USB, 1x RJ45, funktioniert mit allen RTM-Halterungen |
| Docking                     | Ladestation mit 3x USB, 1x RJ45, 1x DC; Gewicht: 292g                          |
| Ersatz-Batterie             | 3.7V 10000mAh; Standard-Backup-Akku; Gewicht: 241g                             |

**Tentor.**